



jønland

SPILEPLATER

BASIC

Monteringsforslag

Himling og vegg

MONTERINGSFORSLAG


Jønland Spileplate Basic i himling

VIKTIG!

Ved mottak er det viktig at du undersøker platene for eventuelle synlige feil og mangler. Plater med synlige feil/mangler må ikke monteres. Krav basert på åpenbare defekter er ugyldig etter installasjon av produktet. I tilfelle problemer eller usikkerhet kan du henvende deg til din forhandler.

Til montering trenger du:

- Bordsag/sirkelsag/skinnesag
- Batteridrill
- Vater/Snor
- Blyant
- Skruer
- Plateheis, eller noen ekstra armer.

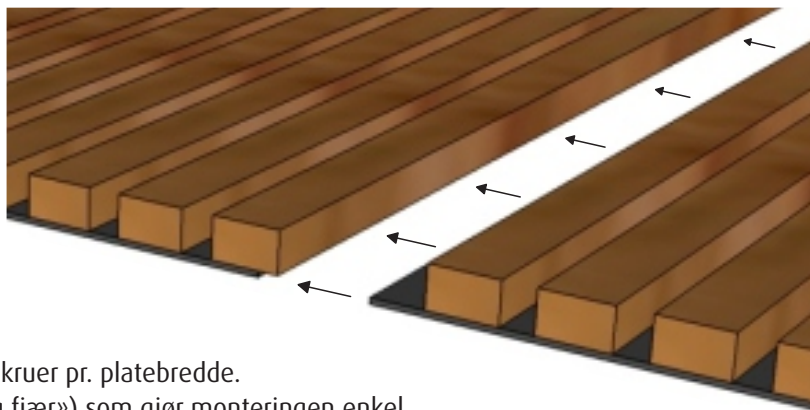

Montering av spileplater i himling

Spileplaten skrues på hver lekt ca. cc. 60 cm., med 3 stk skruer pr. platebredde. Platene er laget med et sideveis overlappsystem («not og fjær») som gjør monteringen enkel. Spileplatene kan også monteres utenpå eksisterende himling.


Første rekke med plater skal kun tilpasses på lengden, slik at avslutningene blir like på begge sider (Se tegning). Vi anbefaler at montøren lager en monteringskisse før oppstart.

Siste rekken med plater må i mange tilfeller tilpasses.

Begynn i et av hjørnene, på tvers av nedlekting med fjærside mot veggen. Første rad må snores for å oppnå en rett linje, slik at sammenføyningene blir perfekte.

Den neste platen skyves mot den første raden. Påse at skjøter er presset godt sammen i not, fjær og endeskjøter.

Press platene godt sammen når de skrues fast, slik at platene blir riktig sammenføyd.

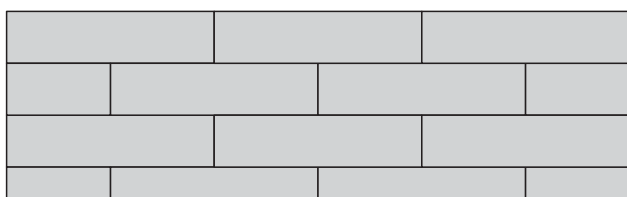

Tegning: Siste rekke justeres/tilpasses før montering. Platenes endeside/kortsede forskyves i forband.

Gjennomføring av tekniske punkter:


Vi har egen løsning for gjennomføring av stikkontakter, lysbrytere, termostater, spotter o.l.

Obs! Viktig før montering:

Jønland Spileplater Basic er produsert for nordiske forhold og det er viktig å undersøke/måle fuktighet i rommet. Denne skal alltid være mellom RF 35-65 % (klimaklasse 1). For lav eller for høy luftfuktighet kan over tid føre til krymping eller svelling av platene. Slike skader vil ikke være reklamasjonsberettiget.

Videre er det viktig at spileplatene blir akklimalisert i det rommet det skal monteres i min. 48 timer installasjon.

Platene skal lagres på flatt, fast og tørt underlag.

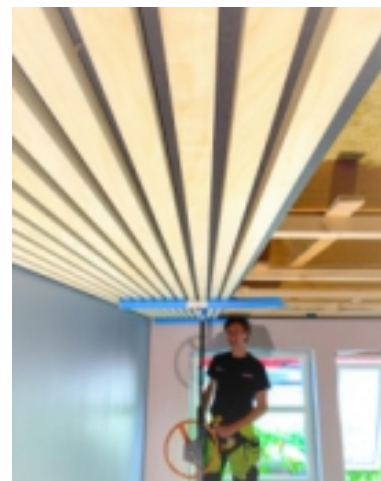

MONTERINGSFORSLAG


Jønland Spileplate Basic på vegg

VIKTIG!

Ved mottak er det viktig at du undersøker platene for eventuelle synlige feil og mangler. Plater med synlige feil/mangler må ikke monteres. Krav basert på åpenbare defekter er ugyldig etter installasjon av produktet. I tilfelle problemer eller usikkerhet kan du henvende deg til din forhandler.

Til montering trenger du:

- Bordsag/sirkelsag/skinnesag
- Batteridrill
- Vater/Snor
- Blyant
- Skruer

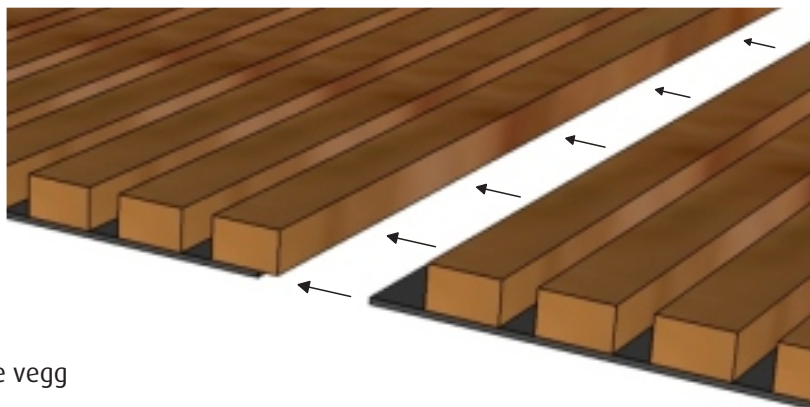

Montering av spileplater i himling

Jønland Spileplate Basic monteres direkte på eksisterende vegg eller horisontale lekter, stående.

Materialet på eksisterende vegg må være jevn, fast og fritt for smuss og fett.

Platene er laget med et sideveis overlappsystem («not og fjær») som gjør monteringen enkel.

Begynn med montering av fotlist, som platene kan hvile på for så å legge plater fra et hjørne med fjærside inn mot hjørnet.


Første plate må i enkelte tilfeller tilpasses, slik at avslutningen blir lik i begge ender.

Den første platen må vates opp i lodd.

Sørg for å presse platene godt på plass, deretter skal platen skrues fast på horisontale lekter/skinner med max cc 30 cm. avstand.

Ved tilpasninger skal spileplaten sages med en skarp bordsirkelsag/sirkelsag e.l.

Det er ikke nødvendig å forbore ved skruing.

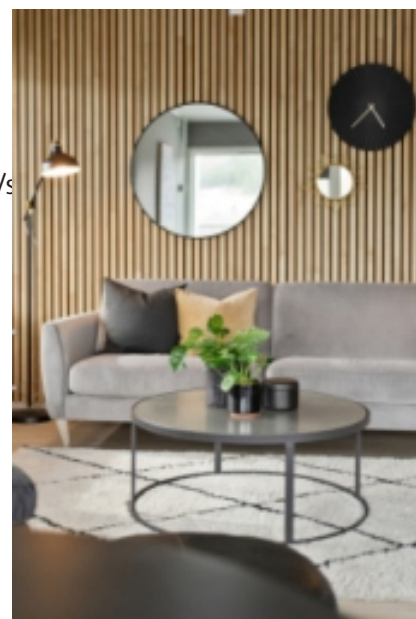

Gjennomføring av tekniske punkter:

Vi har egen løsning for gjennomføring av stikkontakter, lysbrytere, termostater, spotter o.l.

Obs! Viktig før montering:

Jønland Spileplater Basic er produsert for nordiske forhold og det er viktig å undersøke/måle fuktighet i rommet. Denne skal alltid være mellom RF 35-65 % (klimaklasse 1). For lav eller for høy luftfuktighet kan over tid føre til krymping eller svelling av platene. Slike skader vil ikke være reklamasjonsberettiget.

Videre er det viktig at spileplatene blir akklimalisert i det rommet det skal monteres i min. 48 timer installasjon.

Platene skal lagres på flatt, fast og tørt underlag.

MONTERINGSEKSEMPLER

av belysning, brytere, kontater ol. i Jønland Spileplater

Det er mange muligheter når det gjelder å montere belysning, kontakter, brytere og andre tekniske komponenter.

Jønland Monteringsplate

For enkel montering av komponenter med nødvendig hull opp til 100 mm kan våre monteringsplater brukes.

For andre evt. innfellingler må dette utføres under montering av spileplatene på byggeplass.

Det kan ofte være fint å bare montere teknisk komponent rett utenpå spiler. Da unngår man å ta hull i spileplatene.

Eksempler



Utenpåliggende spot




Innfelt spot direkte i spileplate



Utenpåliggende spot



LED-list mellom spiler

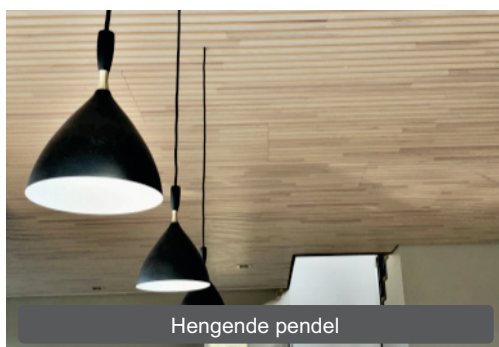


Hengende pendel



Utenpåliggende kontakt



Jønland monteringsplate

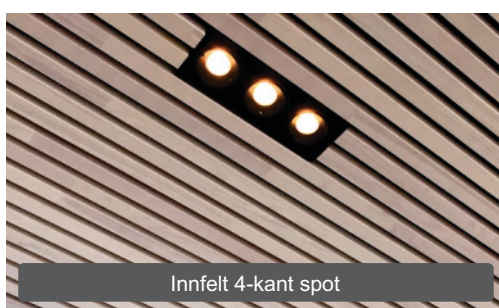


Innfelt 4-kant spot



Utenpåliggende kontakt

Jønland Monteringsplate



- 1- Monteringslim



- 2- Plassering



- 3- Hulltaking



Ferdig!



Ferdig!

Jønland AS

Øver Innbygdvegen 238, N-7580 Selbu
 Tlf +47 73 81 97 35 - firmapost@jonland.no -
www.jonland.no